

PT 140

Zwischenstufenvergütetes Kaltband (Bainit)

Gütenübersicht

Güte	C75S gem. EN 10132-4
Ausführung	leicht nachgewalzt (+LC) oder streckbiegegerichtet

Chemische Zusammensetzung

C [%]	Si [%]	Mn [%]	P [%]	S [%]	Cr [%]
0,70 - 0,80	max. 0,35	0,60 - 0,90	max. 0,025	max. 0,025	max. 0,40

Schmelzanalyse in Gew.-%

Eigenschaften

Zugfestigkeit	[MPa]	1.300 - 1.500
Streckgrenzenverhältnis	[%]	ca. 80 - 85
Dehnung A80 ¹	[%]	min. 5
Gefüge		Zwischenstufe (Bainit)

¹ Dehnungswert gilt für den untersten Festigkeitsbereich.


Lieferformen

Dickenbereich ²	[mm]	0,20 - 3,00
Breitenbereich ²	[mm]	5,00 - 450,00
Oberfläche		blank / grau-blau Abkohlung < 2 % der Dicke je Bandseite

² Toleranzen gem. DIN EN 10140

Biegeradien

Darstellung der minimal möglichen Biegeradien bei vorgegebener Materialdicke.

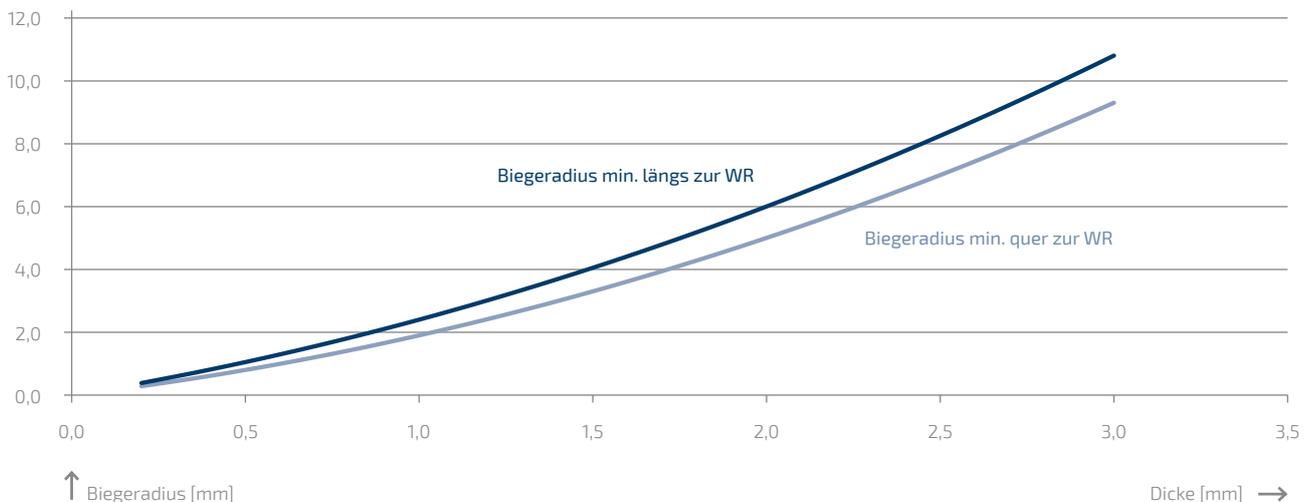

Kontakt

Bei individuellen Anforderungen sprechen Sie uns gerne direkt an: pt-strip@waelzholz.com, Tel. +49 2331 964-2293